

CONVENIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**.

CONVENIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MA. en F.G. **CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, LOS C. **LESLIE BEATRIZ ALVAREZ OLVERA** E **ING. ENRIQUE FLORES SÁNCHEZ** AMBOS EN SU CARÁCTER DE **SÍNDICO MUNICIPAL** Y LA **ARQ. ERIKA LEDESMA MARTÍNEZ** EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "**EL MUNICIPIO**" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**", Y QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "**LAS PARTES**", MISMOS QUE SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTAD AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 23 de septiembre de 2025 "**EL MUNICIPIO**" celebro Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**, adjudicándose el mismo mediante la modalidad de Adjudicación Directa, a la empresa **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**, representada por el **ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO**, relativo a la obra "**CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL**", por un monto de \$1, 364,165.16 (un millón trescientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 16/100 m.n.) IVA incluido, con periodo de ejecución de 62 (sesenta y dos) días naturales, con fecha de inicio el día 24 de septiembre de 2025 y termino el día 24 de noviembre de 2025, autorizándose en la cláusula OCTAVA un anticipo del 30% del monto total contratado que asciende a la cantidad de \$409,249.55 (cuatrocientos nueve mil doscientos cuarenta y nueve pesos 55/100 m.n.) I.V.A. incluido.
2. Los días 8 (ocho) y 9 (nueve) de octubre de 2025 (dos mil veinticinco) en el territorio de "**EL MUNICIPIO**" se presentaron precipitaciones atípicas, provocando desastres naturales ocasionados en varias regiones del Municipio de San Joaquín, Qro., situación que a la fecha no ha sido resuelta.
3. En fecha 09 (nueve) de Octubre de 2025 (dos mil veinticinco) se publicó en el Periódico Oficial la "Sombra de Arteaga", el Decreto por el cual el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, declara estado de emergencia, por las precipitaciones atípicas de los días 8 (ocho) y 9 (nueve) de octubre de 2025 (dos mil veinticinco), en los Municipios del Estado de Querétaro que en el mismo se precisan.

4. En relación a lo descrito en el párrafo que antecede y en consecuencia de los desastres naturales ocasionados en varias regiones del Municipio de San Joaquín, Qro., se determinó suspender temporalmente los trabajos relativos a la obra **"CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL"**, del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**.
5. De acuerdo con lo suscitado, el pasado **10 de octubre de 2025 (dos mil veinticinco)** se notificó a **"EL CONTRATISTA"** mediante el oficio núm. MSJ/OP/442/2025, la Suspensión Temporal del contrato de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL"**, correspondiente al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**.

DECLARACIONES

1. **Declara "EL MUNICIPIO", a través de sus representantes, bajo protesta de decir verdad que:**
- 1.1 Que es una Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración en su hacienda pública municipal, con base a lo dispuesto por el Artículo 115 fracción I, II y III de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, artículos 2, 3 y 31 Fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
- 1.2 Que con fecha 02 (dos) de Octubre de 2024(dos mil veinticuatro), mediante el Acta de sesión extraordinaria de Cabildo número: 1 emitida por el Ayuntamiento del Municipio de San Joaquín, Querétaro, se otorgan las facultades a los MA. en F.G. Carlos Manuel Ledesma Robles, Presidente Municipal Constitucional, C. Leslie Beatriz Álvarez Olvera e Ing. Enrique Flores Sánchez ambos Síndicos Municipales, para suscribir instrumentos jurídicos a nombre y representación del Ayuntamiento del Municipio de San Joaquín, Querétaro, así mismo en apego a los Artículos 3 y 31 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
- 1.3 Que el Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de San Joaquín, Querétaro, que dentro de sus facultades se encuentra celebrar convenios y contratos con los particulares, a fin de coordinarse para la eficaz prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de sus funciones administrativas que requieran de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran el presente instrumento en los términos de lo previsto por los Artículos 2, 3, 27, 30, fracción XVIII, 31 fracciones VIII, XX, 33 fracciones VIII y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en vigor y la Arq. Erika Ledesma Martínez, Titular de la Dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas de San Joaquín, Querétaro signa el presente acuerdo de voluntades por ser el encargado del ramo, así mismo de acuerdo a las potestades otorgadas mediante el Acta de sesión ordinaria de Cabildo número: 03 (tres), de fecha 08 (ocho) de noviembre de 2024 (dos mil veinticuatro), emitida por el Ayuntamiento del Municipio de San Joaquín, Querétaro, en la que se le faculta para suscribir instrumentos jurídicos a nombre y representación del Municipio de San Joaquín, Querétaro.



SEGUNDA: "LAS PARTES" establecen que por las condiciones de los caminos y/o vías de comunicación que conducen a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL"**, con número de contrato **No. MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**, a través de este convenio acuerdan suspender los trabajos de manera indeterminada, sin levantar el acta de suspensión Temporal de la obra ya referida, toda vez que es riesgoso acudir al lugar de la obra por las condiciones en las que se encuentra por los desastres naturales.

TERCERA: de acuerdo a la cláusula anterior, **"LAS PARTES"** acuerdan que en este momento no establecen plazo de suspensión temporal, toda vez que no pueden acudir a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL"**, para hacer un levantamiento y poder cuantificar el tiempo de suspensión.

CUARTA: en consecuencia de la cláusula anterior **"EL CONTRATISTA"** está de acuerdo en que **"EL MUNICIPIO"** le notifique la fecha en la que podrán acudir a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL"** con número de contrato **No. MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025** para levantar el acta de suspensión Temporal de la obra ya referida y establecer el plazo de suspensión, o en su caso la fecha de reanudación de los trabajos si las condiciones del lugar, así como las vías de comunicación (caminos) se encuentran aptos para seguir con los trabajos a ejecutar.

Por lo anteriormente señalado **"EL CONTRATISTA"** está de acuerdo que **"EL MUNICIPIO"** le notifique tal circunstancia a través de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas

QUINTA: "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener vigentes las fianzas de anticipo y de cumplimiento a favor de **"EL MUNICIPIO"** hasta la nueva fecha de término contractual que se estipule al momento de la renovación de los trabajos de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL"**.

SEXTA: "LAS PARTES" convienen que a excepción de lo aquí pactado quedan vigentes todos los derechos y obligaciones a que se contrae en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **No. MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**, de fecha 23 de septiembre de 2025, ratificando todo su contenido.

SEPTIMA: "LAS PARTES" acuerdan que en la celebración del presente instrumento jurídico no existe error, dolo, lesión, mala fe o cualquier vicio de la voluntad que pueda invalidarlo y que las obligaciones consignadas en este son las más firmes expresiones de su voluntad sin que exista vicio alguno del consentimiento.



1.4 Señala como su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio Municipal, sin número, Colonia Centro, C.P. 76550, San Joaquín, Querétaro.

1.5 Su Registro Federal de Contribuyentes es **MSJ8501014QA**.

2. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1 Es una sociedad Mercantil Anónima de capital variable, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas bajo la denominación **CONSTRU-CAMPO EM** seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus abreviaturas **S.A. DE C.V.**, con permiso no. (CUD) **A20200727124144757** de fecha 27 (veintisiete) de julio de 2020 (dos mil veinte) de la Secretaría de la economía la cual acredita con **Registro Federal de Contribuyentes no. CEM200803MI9** de folio idCIF: **20080010143**, otorgado por la Secretaría de hacienda y crédito público.

2.2 Su representante legal es el **ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO**, en su carácter ya indicado único, se encuentra en pleno uso de sus derechos, así como de sus facultades físicas y mentales para suscribir el presente contrato y se identifica con credencial para votar **INE no. 0137072076737**.

2.3 Tiene establecido su domicilio legal y fiscal en Calle Ignacio Loyola Vera no. 4 El Ciervo, Ezequiel Montes, Querétaro.

3. Declaran "LAS PARTES":

Único: Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica con la que comparecen en el convenio que hoy celebran, sujetándose al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: El objeto del presente convenio es la suspensión temporal de los trabajos referentes al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**, con fundamento en los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, artículo 1° del Decreto por el cual el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, declara estado de emergencia, por las precipitaciones atípicas de los días 8 (ocho) y 9 (nueve) de octubre de 2025 (dos mil veinticinco), en los Municipios del Estado de Querétaro que en el mismo se precisan, en virtud de las precipitaciones del pasado 08 (ocho) y 09 (nueve) de octubre de 2025 (dos mil veinticinco) y en consecuencia de los desastres naturales ocasionados en varias regiones del Municipio de San Joaquín, Qro., y por las cuales es imposible realizar los trabajos programados en la obra ya en mención, debido a los derrumbes tanto en los accesos, vías de comunicación, caminos, así como en la localidad donde se ejecutará la obra que hoy nos ocupa.

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente convenio, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en tres tantos, en San Joaquín, Querétaro; a 13 de Octubre de 2025.

POR "EL MUNICIPIO"




MA. en F.G. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LESLIE BEATRÍZ ÁLVAREZ OLVERA
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ENRIQUE FLORES SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



ARQ. ERIKA LEDESMA MARTÍNEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"



ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V



Contrato No. **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**

Acta circunstanciada que se elabora en cumplimiento al Artículo 1° del Decreto por el cual el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, declara estado de emergencia, por las precipitaciones atípicas de los días 8 (ocho) y 9 (nueve) de octubre de 2025 (dos mil veinticinco), en los Municipios del Estado de Querétaro que en el mismo se precisan y en relación a los Artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; así mismo a lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA** del Contrato de Obra Pública No. **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025** donde se hace constar la suspensión temporal de los trabajos del Contrato de Obra Pública celebrado entre el **Municipio de San Joaquín, Querétaro** y quien en este acto está representada a través de la **Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obra Pública**, y a quien se le denomina **"EL MUNICIPIO"** y la empresa **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**, representada por el **ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO**, denominado como **"EL CONTRATISTA"**.

I. Lugar, fecha y hora:

Siendo las 10:00 horas del día 10 de noviembre de 2025 (dos mil veinticinco), en la localidad de San Antonio, lugar en donde se realizarán los trabajos amparados por el contrato número **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**, se reúnen las personas que a continuación se especifican.

II. -Personas que Intervienen:

Por parte del Municipio de San Joaquín, Querétaro la **C. Arq. Erika Ledesma Martínez** en su carácter de Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas y el **C. Pompilio Martínez Camacho**, en su carácter de supervisor de obra asignado por parte del Municipio y por otra parte la empresa **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**, representada por el **Arq. Julián Campo Feregrino**.

III.- Identificación de los trabajos que se suspenderán:

De conformidad con el artículo 60 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, mediante este instrumento se hace constar la suspensión temporal de los trabajos objeto del contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL"** con contrato número **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**, firmado entre las partes.

Con fecha 22 de septiembre de 2025 (dos mil veinticinco), se celebró la adjudicación N° **MSJ/AD/FM/P/32/2025**, para la realización de los trabajos consistentes en **"CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL"**, en términos de lo dispuesto por el Artículo 30 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, habiéndosele adjudicado a **"EL CONTRATISTA"**, el contrato número **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**, con un monto total de \$ 1,364,165.16 (un millón trescientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 16/100 m.n.) IVA incluido.



La fecha de inicio fue pactada en la **CLÁUSULA QUINTA** del contrato, estableciéndose un periodo de ejecución del **24 de septiembre al 24 de noviembre de 2025**, con un plazo que no exceda de **62 (sesenta y dos)** días naturales, se contará con un plazo máximo de 15 (quince) días naturales a partir de la realización de los verificativos físicos de los trabajos, para llevar a cabo el trámite de cierre administrativo.

Al respecto, se anexa Presupuesto/Catálogo de conceptos contratados:

- Anexo 1 Presupuesto/Catálogo de conceptos de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL"**.

IV. Razones o causas justificadas que dan origen a la suspensión:

En relación al Decreto por el cual el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, declara estado de emergencia, por las precipitaciones atípicas de los días 8 (ocho) y 9 (nueve) de octubre de 2025 (dos mil veinticinco), en los Municipios del Estado de Querétaro que en el mismo se precisan y en consecuencia de los desastres naturales ocasionados en varias regiones del Municipio de San Joaquín, Qro., el pasado 13 de octubre de 2025 (dos mil veinticinco), se llevó a cabo entre **"EL MUNICIPIO"** y **"EL CONTRATISTA"** Convenio de Suspensión Temporal del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-32-2025**, correspondiente a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL"**, en el cual dentro de la cláusula segunda se estableció que por las condiciones de los caminos y/o vías de comunicación que conducen a la obra ya referida, se acordó suspender los trabajos de manera indeterminada, sin levantar acta de suspensión Temporal de la obra en comento, debido al riesgo que se tenía al acudir en ese momento a la obra, por las condiciones en las que se encontraba por los desastres naturales.

Aunado a lo anterior y toda vez que a la fecha las condiciones de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL"** son aptas para acudir a la revisión correspondiente, es como se establece la suspensión temporal de los trabajos relativos a los conceptos mencionados en el punto anterior, ya que hasta la fecha esta situación no se ha resuelto.

V. Situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentran los trabajos:

Los representantes de **"EL MUNICIPIO"** y de **"EL CONTRATISTA"** antes señalados realizaron una revisión de la situación actual de los trabajos lo cual se resume de manera porcentual reflejando el avance real de los trabajos con relación a lo programado:

- Programado: **100%**
- Ejecutado: **1 %**
- Atraso a la fecha: **100%**
- Avance Financiero: **30 %**





VI. Tiempo de duración de la suspensión:

"EL MUNICIPIO" y de **"EL CONTRATISTA"** convienen que los trabajos se mantendrán suspendidos del **10 de octubre al 11 de noviembre de 2025**, lo que representa un periodo de **34 (treinta y cuatro) días naturales**.

Durante dicho periodo, **"EL MUNICIPIO"** tiene programado concluir los trabajos de rehabilitación, reconstrucción y limpieza de caminos, a fin de garantizar el acceso seguro al sitio donde se ejecutará la obra.

VII. Fecha de Reanudación de los trabajos/Plazo de ejecución:

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos de la obra en mención iniciando los trabajos físicos en un plazo que no exceda de **62 (sesenta y dos) días naturales**, teniendo como fecha de inicio el día **12 de noviembre de 2025** y término de trabajos físicos a más tardar el **12 de enero de 2026**, a partir de los verificativos físicos de los trabajos, se tiene como máximo **15 días naturales** para trámite de cierre administrativo.

VIII. Programa de ejecución convenido:

- Anexo 2. Programa de ejecución de los trabajos.

IX. Acciones que seguirá "EL MUNICIPIO":

De acuerdo con la visita realizada al sitio de la obra, a la fecha no se registra avance físico en los trabajos, habiéndose efectuado únicamente la visita de campo, conforme a lo asentado en la nota de bitácora de seguimiento de obra.

No obstante, lo anterior, se continúa trabajando en la rehabilitación de los caminos y accesos al sitio de la obra, a efecto de restablecer las condiciones necesarias que permitan la reanudación de los trabajos en el tiempo considerado para reanudar los trabajos de la obra en mención.

X. Medidas de protección necesarias:

En la obra solo se ejecutaron trabajos preliminares de trazo y nivelación, los cuales, debido a la contingencia, se vieron afectados; sin embargo, dichos trabajos no requieren la implementación de medidas de protección específicas.



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO


SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO

Una vez que se inicien los trabajos constructivos, **"EL CONTRATISTA"** deberá considerar e implementar las medidas de protección necesarias para el adecuado y seguro desempeño de los trabajos, conforme a la normatividad aplicable.

*No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente diligencia siendo las **10:50 horas** del día **10 (diez) de noviembre de 2025 (dos mil veinticinco)** y previa lectura que se da al acta, la ratifican y firman quienes en ella intervienen.*

POR "EL MUNICIPIO"

ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

C. POMPILO MARTINEZ CAMACHO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.



ANEXO 1 PRESUPUESTO/CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO
EN CAMINO PRINCIPAL.

LICITACION: MSJ/AD/FM/P/32/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.					
PRELIMINARES					
PRELM-001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON CRUCETAS Y MOJONERAS, INCLUYE: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	427.6800	\$19.73	\$8,438.13
Precio Unitario: ** DIECINUEVE PESOS 73/100 MXN **					
CRPVS-01	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA DE DISCO HASTA 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, AGUA PARA LUBRICAR, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	mL	296.0000	\$97.00	\$28,712.00
Precio Unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN **					
DMLCN-005	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DE MATERIAL DEMOLIDO EN EL LUGAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	55.5000	\$74.78	\$4,150.29
Precio Unitario: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 78/100 MXN **					
EXCMC-003	EXCAVACION A MANO PARA CEPAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m3	37.8800	\$575.28	\$21,791.61
Precio Unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 28/100 MXN **					
EXCVN-004	EXCAVACION A MANO PARA CEPAS EN MATERIAL TIPO "III" ROCA A CIELO ABIERTO DE 0.00M A 2.00M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA CON TALUDES MEDIDA EN BANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m3	20.4000	\$1,495.75	\$30,513.30
Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 75/100 MXN **					
ACM-002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ARENA GRAVA Y CASCAJO, EN CAMION DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO 1ER KM EN CAMINO LOMERIO SUAVE BRECHA PRONUNCIADO TERRACERIA Y MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE: CARGA A MANO, DESCARGA A VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, TIEMPO DE ESPERA DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	m3	75.7600	\$203.60	\$15,424.74
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TRES PESOS 60/100 MXN **					
Total de PRELIMINARES					\$109,030.07
** CIENTO NUEVE MIL TREINTA PESOS 07/100 MXN **					

Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO
EN CAMINO PRINCIPAL.

LICITACION: MSJ/AD/FM/P/32/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CIMENTACION					
PLTC-001	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM DE 5CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	55.5000	\$243.99	\$13,541.45
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 MXN **					
ZPASL-007	ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE 1.00X1.00 M DE 20CM DE PERALTE FABRICADA CON CONCRETO F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFOZADA CON VARILLA DE 1/2" No 4 A CADA 20CM EN AMBAS DIRECCIONES A DOBLE PARRILLA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A UNA PRIMERA ESTACION DE 20M DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	37.0000	\$2,820.98	\$104,376.26
Precio Unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 98/100 MXN **					
CLCNR-007	COLUMNA DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 35X35CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" No. 4 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" No 2 A CADA 15CM EN DOBLE SECCION, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	mL	24.0500	\$2,443.02	\$58,754.63
Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 02/100 MXN **					
TBCNR-007	TRABE DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 25X40CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 5/8" No. 5 Y 2 VARILLAS DE 1/2" No. 4 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" No 3 A CADA 15CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	mL	150.9600	\$2,097.07	\$316,573.69
Precio Unitario: ** DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 07/100 MXN **					
TBCNR-008A	TRABE DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 20X35CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" No. 4 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" No 2 A CADA 15CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	mL	97.2000	\$1,502.06	\$146,000.23
Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS 06/100 MXN **					
CNTRB300	CONTRABE DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 20X20CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" No. 4 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE	mL	44.4000	\$1,105.04	\$49,063.78

Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO
EN CAMINO PRINCIPAL.

LICITACION: MSJ/AD/FM/P/32/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

3/8" No 3 A CADA 20CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO CINCO PESOS 04/100 MXN **

RLLCB-001a	RELLENO EN CEPAS COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR STD CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM UTILIZANDO MATERIAL INERTE, INCLUYE: VOLTEO A MANO CON PALA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m3	36.5700	\$1,237.22	\$45,245.14
------------	---	----	---------	------------	-------------

Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 MXN **

Total de CIMENTACION

\$733,555.18

**** SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100 MXN ****

ANDADOR PEATONAL

BANQ-005	BANQUETA EN VOLADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" No. 3# CADA 15CM EN AMBAS DIRECCIONES, CON ACABADO ESTAMPADO Y COLOR ROJO OCRE, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	136.0800	\$1,805.95	\$245,753.68
----------	---	----	----------	------------	--------------

Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 95/100 MXN **

SELL-0001	SUMINISTRO Y APLICACION DE ACABADO SELLADO EN SUPERFICIE DE CONCRETO ESTAMPADO, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	136.0800	\$195.94	\$26,663.52
-----------	---	----	----------	----------	-------------

Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 94/100 MXN **

Total de ANDADOR PEATONAL

\$272,417.20

**** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 20/100 MXN ****

REPOSICION DE PISO DE CONCRETO

PVMT-005	PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM ² TMA= 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	55.5000	\$798.61	\$44,322.86
----------	---	----	---------	----------	-------------

Precio Unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN **

Total de REPOSICION DE PISO DE CONCRETO

\$44,322.86

**** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 86/100 MXN ****

Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



CONSTRUCCION EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTONICOS, PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO
EN CAMINO PRINCIPAL.

LICITACION: MS/J/AD/FM/P/32/2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

LIMPIEZA Y LETRERO INFORMATIVO

LIMP-001	LIMPIEZA DE SUPERFICIE GENERAL DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	m2	427.6800	\$14.99	\$6,410.92
----------	--	----	----------	---------	------------

Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 99/100 MXN **

LINFO-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE 1.20 X 3.00M ARMADO CON CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2", 0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITA, UNA CARA, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	1.0000	\$10,268.22	\$10,268.22
----------	--	-----	--------	-------------	-------------

Precio Unitario: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 22/100 MXN **

Total de LIMPIEZA Y LETRERO INFORMATIVO

\$16,679.14

**** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 14/100 MXN ****

**Total de CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE
ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD
SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.**

\$1,176,004.45

**** UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS 45/100 MXN ****

Subtotal de Presupuesto

\$1,176,004.45

**** UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS 45/100 MXN ****

IVA 16.00 % \$188,160.71

Total \$1,364,165.16

**** UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. ****

**Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v**



ANEXO 2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.
FECHA: 12/11/2025

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA REGULARIZADA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	09-nov.-2025	16-nov.-2025	23-nov.-2025
	CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.		1.0000	12/11/2025	12/01/2026			
	PRELIMINARES		1.0000	12/11/2025	05/12/2025			
PRELM-001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON CRUCETAS Y MOJONERAS, INCLUYE: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	427.6800	12/11/2025	18/11/2025	256.6072 60.00%	171.0728 40.00%	
CRPVS-01	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA DE DISCO HASTA 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, AGUA PARA LUBRICAR, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	mL	296.0000	17/11/2025	25/11/2025		211.4284 71.43%	84.5716 28.57%
DMLCN-005	DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DE MATERIAL DEMOLIDO EN EL LUGAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	55.5000	20/11/2025	26/11/2025		22.1998 40.00%	33.3002 60.00%
EXCMC-003	EXCAVACION A MANO PARA CEPAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m3	37.8800	26/11/2025	02/12/2025			22.7280 60.00%


Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.
FECHA: 12/11/2025

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA REGULARIZADA

30-nov.-2025 07-dic.-2025 14-dic.-2025 21-dic.-2025 28-dic.-2025 04-ene.-2026 11-ene.-2026 Total

427.6800
100.00%

296.0000
100.00%

55.5000
100.00%

15.1520
40.00%

37.8800
100.00%

Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.
FECHA: 12/11/2025

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA REGULARIZADA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	09-nov.-2025	16-nov.-2025	23-nov.-2025
EXCVN-004	EXCAVACION A MANO PARA CEPAS EN MATERIAL TIPO "III" ROCA A CIELO ABIERTO DE 0.00M A 2.00M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA CON TALUDES MEDIDA EN BANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m3	20.4000	26/11/2025	02/12/2025			12.2400 60.00%
ACM-002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ARENA GRAVA Y CASCAJO, EN CAMION DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO 1ER KM EN CAMINO LOMERIO SUAVE BRECHA PRONUNCIADO TERRACERIA Y MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE: CARGA A MANO, DESCARGA A VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, TIEMPO DE ESPERA DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	m3	75.7600	01/12/2025	05/12/2025			
	CIMENTACION		1.0000	28/11/2025	26/12/2025			
PLTC-001	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM DE 5CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	55.5000	28/11/2025	08/12/2025			7.9286 14.29%
ZPASL-007	ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE 1.00X1.00 M DE 20CM DE PERALTE FABRICADA CON CONCRETO F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFOZADA CON VARILLA DE 1/2" No 4 A CADA 20CM EN AMBAS DIRECCIONES A DOBLE PARRILLA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A UNA PRIMERA ESTACION DE 20M DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	37.0000	03/12/2025	12/12/2025			

Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.
FECHA: 12/11/2025

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA REGULARIZADA

30-nov.-2025	07-dic.-2025	14-dic.-2025	21-dic.-2025	28-dic.-2025	04-ene.-2026	11-ene.-2026	Total
							
8.1600							20.4000
40.00%							100.00%
							
75.7600							75.7600
100.00%							100.00%
							
39.6428	7.9286						55.5000
71.43%	14.29%						100.01%
							
13.8750	23.1250						37.0000
37.50%	62.50%						100.00%


Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.
FECHA: 12/11/2025

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA REGULARIZADA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	09-nov.-2025	16-nov.-2025	23-nov.-2025
CLCNR-007	COLUMNA DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 35X35CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" No. 4 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" No 2 A CADA 15CM EN DOBLE SECCION, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	mL	24.0500	08/12/2025	19/12/2025			
TBCNR-007	TRABE DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 25X40CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 5/8" No. 5 Y 2 VARILLAS DE 1/2" No. 4 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" No 3 A CADA 15CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	mL	150.9600	11/12/2025	22/12/2025			
TBCNR-008A	TRABE DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 20X35CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" No. 4 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" No 2 A CADA 15CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	mL	97.2000	15/12/2025	23/12/2025			
CNTRB300	CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 20X20CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" No. 4 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" No 3 A CADA 20CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	mL	44.4000	15/12/2025	23/12/2025			

Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.
FECHA: 12/11/2025

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA REGULARIZADA

30-nov.-2025	07-dic.-2025	14-dic.-2025	21-dic.-2025	28-dic.-2025	04-ene.-2026	11-ene.-2026	Total
	12.0250	12.0250					24.0500
	50.00%	50.00%					100.00%
	37.7400	94.3500	18.8700				150.9600
	25.00%	62.50%	12.50%				100.00%
		69.4286	27.7714				97.2000
		71.43%	28.57%				100.00%
		31.7143	12.6857				44.4000
		71.43%	28.57%				100.00%

Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.
FECHA: 12/11/2025

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA REGULARIZADA


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	09-nov.-2025	16-nov.-2025	23-nov.-2025
RLLCB-001a	RELLENO EN CEPAS COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR STD CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM UTILIZANDO MATERIAL INERTE, INCLUYE: VOLTEO A MANO CON PALA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m3	36.5700	22/12/2025	26/12/2025			
	ANDADOR PEATONAL		1.0000	24/12/2025	09/01/2026			
BANQ-005	BANQUETA EN VOLADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" No. 3# CADA 15CM EN AMBAS DIRECCIONES, CON ACABADO ESTAMPADO Y COLOR ROJO OCRE, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	136.0800	24/12/2025	08/01/2026			
SELL-0001	SUMINISTRO Y APLICACION DE ACABADO SELLADO EN SUPERFICIE DE CONCRETO ESTAMPADO, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	136.0800	05/01/2026	09/01/2026			
	REPOSICION DE PISO DE CONCRETO		1.0000	25/12/2025	05/01/2026			
PVMT-005	PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM ² TMA= 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	55.5000	25/12/2025	05/01/2026			
	LIMPIEZA Y LETRERO INFORMATIVO		1.0000	07/01/2026	12/01/2026			


Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.
FECHA: 12/11/2025

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA REGULARIZADA

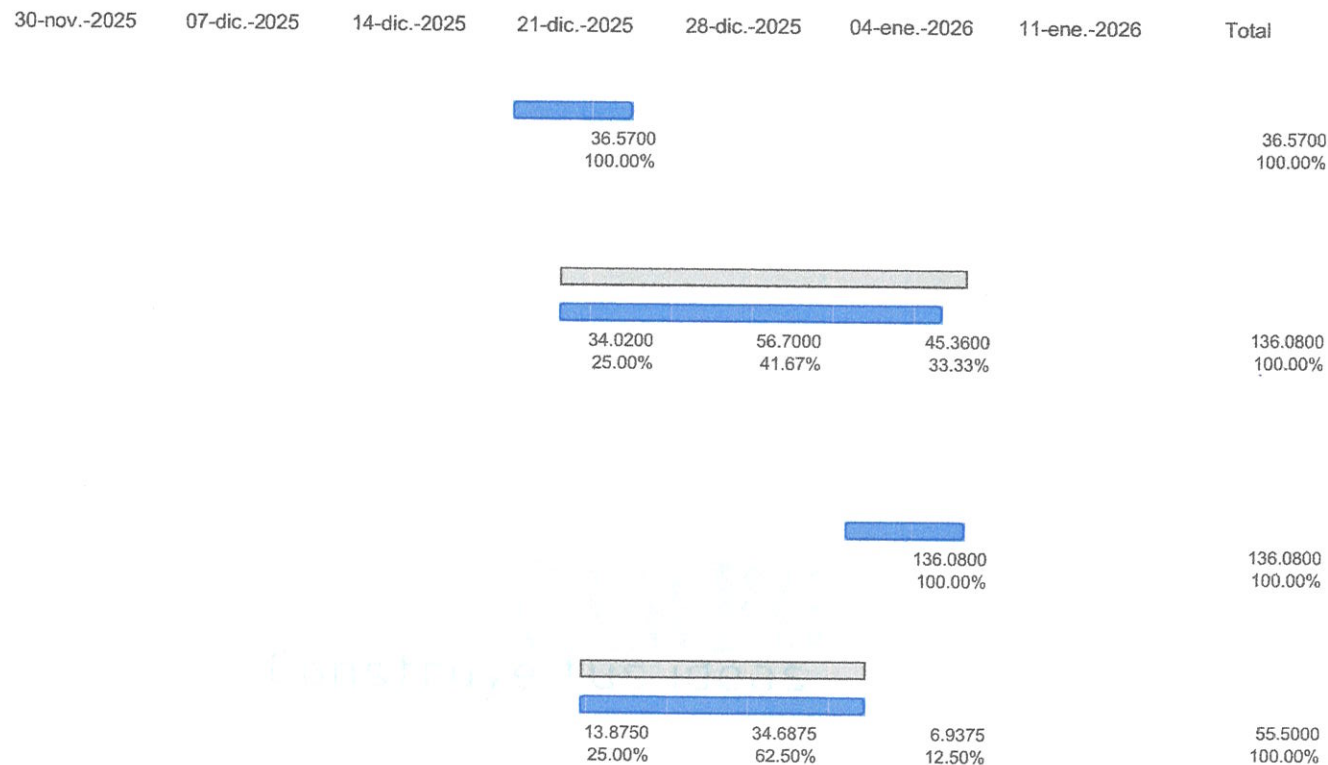


Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.
FECHA: 12/11/2025

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA REGULARIZADA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	09-nov.-2025	16-nov.-2025	23-nov.-2025
LIMP-001	LIMPIEZA DE SUPERFICIE GENERAL DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	m2	427.6800	07/01/2026	12/01/2026			
LINFO-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE 1.20 X 3.00M ARMADO CON CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2", 0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITA, UNA CARA, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	1.0000	09/01/2026	12/01/2026			

Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v



CONSTRUCCION EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTONICOS, PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN CAMINO PRINCIPAL.
FECHA: 12/11/2025

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA REGULARIZADA

30-nov.-2025	07-dic.-2025	14-dic.-2025	21-dic.-2025	28-dic.-2025	04-ene.-2026	11-ene.-2026	Total
					320.7598	106.9202	427.6800
					75.00%	25.00%	100.00%
					0.5000	0.5000	1.0000
					50.00%	50.00%	100.00%

Arq. Julián Campo Feregrino
Representante legal
Constru-campo em s.a de c.v